

# Опции и принадлежности

## Открытые градирни

### Опции и принадлежности

Ниже приведен список основных опций и принадлежностей VT0/1. Если нужной вам опции или принадлежности нет в списке, достаточно будет обратиться в [местное представительство BAC](#).



#### Теплообменник снижения парения


Оребренный теплообменник устанавливается в выпускном потоке воздуха градирни и располагается последовательно за влажным теплообменником. Это **снижает или устраняет парение**.



#### Шумоподавление

Снижение шума в точках впуска и выпуска воздуха приближает нас к бесшумному холодильному оборудованию.

- Для **легкого** снижения шума, идеального для **пригородов**, испробуйте шумоподавление типа ХА.
- Для **среднее** снижение шума, достигаемое с помощью шумоподавления типа ХВ, идеально для требований к **жилым** районам
- Для **мощного** шумоподавления наилучшим выбором станет шумоподавление типа ХС, идеальное для требований к **сельским** районам.

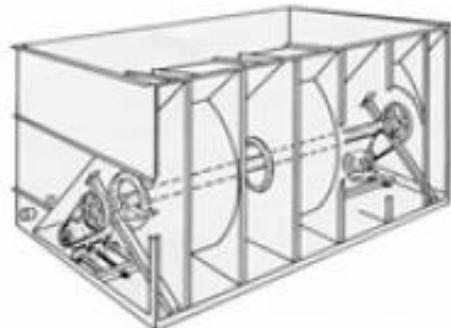

## Система привода Baltiguard

С ней вы можете эксплуатировать свою систему как с двухскоростным мотором, но иметь при этом дежурную резервную мощность в **случай какой-либо неисправности.**



## Подключение внешнего поддона

Лучший способ **предотвратить замерзание поддона** - это использовать вспомогательный внешний поддон, расположенный в обогреваемом помещении. Выключение насоса циркуляции воды позволяет воде из системы распределения, а также из трубопроводов и поддона, свободно стечь во вспомогательный поддон.



## Комплект подогрева бассейна

Благодаря нашим установленным на заводе подогревателям, вода сохраняет температуру 4°C и **никогда не замерзает**, даже во время простоя оборудования и независимо от уличной температуры.



## Комплект электроуправления уровнем воды

Для идеально точного контроля уровня воды  
замените стандартный механический клапан  
нашим электрическим контроллером уровня воды.



Чтобы **легче и безопаснее** осматривать и  
обслуживать верхнюю часть изделия, можно  
установить платформы. [Узнайте больше](#)



Для **смазки** подшипников вала вентилятора могут  
быть использованы удлиненные смазочные линии  
с легко доступными смазочными фитингами.  
[Узнайте больше](#)



## Выпускной колпак

Выпускные колпаки **снижают риск рециркуляции** в тесных помещениях, увеличивая скорость выбрасываемого воздуха, и могут быть использованы для подъема выбрасываемого воздуха над прилегающими стенами в соответствии с монтажными схемами.




## Демпферы принудительного закрытия

Используйте демпферы принудительного закрытия (ДПЗ), чтобы **свести к минимуму потери тепла из-за конвекции**, перекрыв воздушный поток через отключенную установку.



## Аварийный выключатель

Отключает электропитание моторов **по соображениям безопасности** на время осмотра или обслуживания.

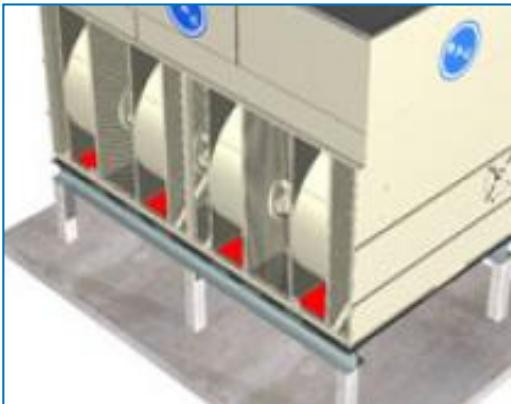

Вам нужны устанавливаемые на заводе панели днища, когда воздух поступает в изделие снизу.  
[Узнайте больше](#)



## Оборудование для обработки воды

Чтобы обеспечить правильный **уход за водой в градирне**, требуются устройства для контроля обработки воды. Это не только помогает защитить компоненты и пакет наполнителя, контролировать коррозию, известковый налет и запахи, но и предотвратить размножение в циркулирующей воде вредных бактерий, включая **легионеллу**.



## Фильтр

Сепараторы и фильтры с наполнителем эффективно **удаляют взвешенные в воде твердые частицы**, снижая расходы на чистку системы и оптимизируя результаты обработки воды. Фильтрация помогает поддерживать чистоту циркулирующей воды.



## Трубопровод очистителя поддона

Трубопровод очистителя поддона **предотвращает накопление осадка в бассейне холодной воды** изделияя. Полная система трубопроводов, включая форсунки, монтируется в бассейне градирни и далее подсоединяется к **оборудованию фильтрации с отводным контуром**.




## Люк для промывки

Люк для промывки **облегчает удаление грязи и осадка** из бассейна градирни во время очистки и промывки поддона.



## Стальные каплеуловители

Стальные каплеуловители более **прочны**, чем их пластиковые альтернативы.

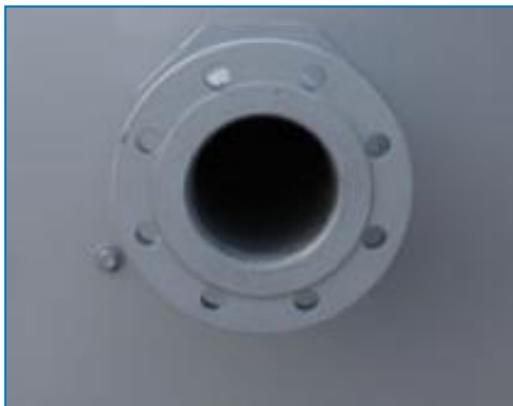

## Фланцы

Фланцы облегчают **соединение трубопроводов** на месте монтажа.



Доставка в разобранном виде - это особая услуга ВАС для обхода такелажных и/или **монтажных ограничений на месте установки**. [Узнайте больше](#)